

Doppelstabmatten Typ S und L

GITTERMATTE: Die Gitter bestehen aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind. Die waagerechten Stahldrähte sind doppelt angeordnet und haben beim **Typ S** einen Durchmesser von 8 mm und beim **Typ L** von 6 mm. Die senkrechten Stahldrähte sind beim **Typ S** 6 mm und beim **Typ L** 5 mm stark (Nennmaße) und stehen einseitig ca. 30 mm über.


MASCHENWEITEN Typ S: 50 x 200 mm
25 x 200 mm (Sondermasche)
100 x 200 mm (Sondermasche)

Typ L: 50 x 200 mm
25 x 200 mm (Sondermasche)

MATTENBREITE: 2510 mm

MATTENHÖHE: von 630 mm bis 2430 mm (in Stufen von 200 mm)
In Kombination der Gittermatten sind bei Ballfangzäunen Zaunhöhen bis 8115 mm möglich (in Stufen von 200 mm).

www.eurodraht.de

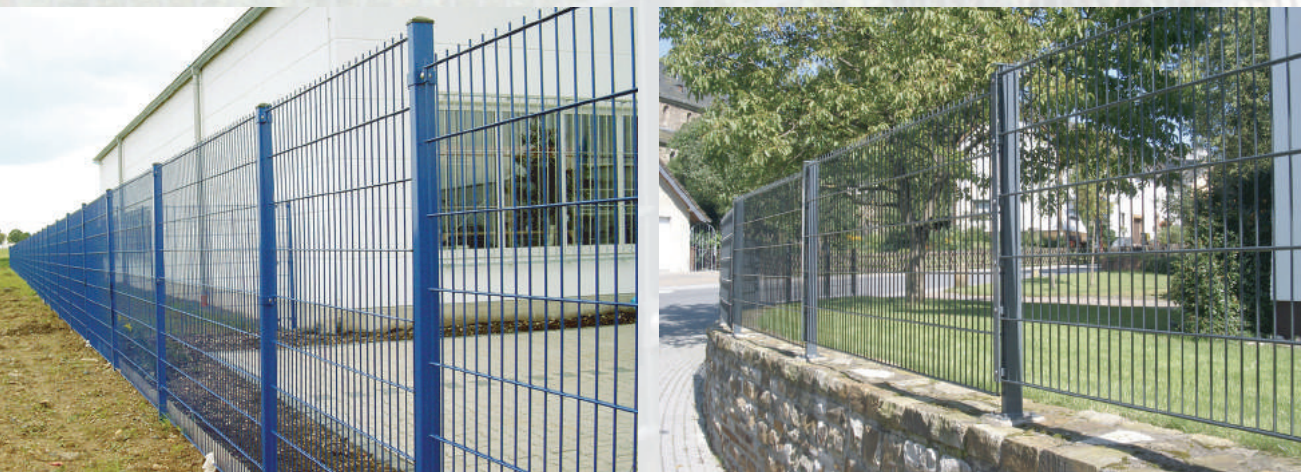

SICHERHEIT: Als Übersteigschutz empfehlen wir abgewinkelte Doppelstabmatten und/oder angespitzte Überstände.

OBERFLÄCHE: Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe I: RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarbe II: RAL 7030 steingrau
RAL 9010 reinweiß

Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.