

KNOTENGEFLECHT

Knotengeflechte werden hauptsächlich in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt.


Speziell für die Landwirtschaft wurde das „Leichte Knotengeflecht“ entwickelt, was vor allem als ideale Lösung für Weideland, Viehhaltung und Zucht zum Einsatz kommt. Eine effektive Möglichkeit zum Schutz von Mensch und Tier bieten Zäune aus Knotengeflecht für die Forstwirtschaft. Sie finden Verwendung zur Einzäunung großräumiger Flächen sowie als Sperren an Autobahnen, Straßen und Bahnlinien und garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit bei sämtlichen Wildtierarten. Aber auch als Einfriedung im Wildgehege oder Tierpark empfehlen sich Forstknotengeflechte als preiswerte und zuverlässige Lösung. Durch das leichte Gewicht der Rollen ist der Zaun nicht nur einfach und flexibel zu montieren, sondern bietet auch durch die hohe Zinkauflage einen langjährigen Schutz.

Länge pro Rolle sind ca. 50 m.

„LANDWIRTSCHAFT“

Besteht aus Kopf- und Fußdrähten mit einer Drahtstärke von 2,4 mm und einer Zugfestigkeit von 650/850 N/mm². Die mittleren Drähte haben eine Drahtstärke von 1,9 mm und eine Zugfestigkeit von 400/550 N/mm².


Bezeichnung	Abstände der waagerechten Drähte von unten nach oben in cm	ca. Gewicht je Rolle in kg
200/22/15	10x5 5x10 4x15 2x20	47,3
150/19/15	10x5 5x10 2x15 1x20	39,4
130/18/15	10x5 5x10 2x15	36,7
120/16/15	8x5 5x10 2x15	33,0
100/16/15	10x5 5x10	31,6
100/8/15	3x5 2x15 2x20	20,0
80/8/15	6x10 2x15	18,4
80/6/15	4x15 1x20	15,5

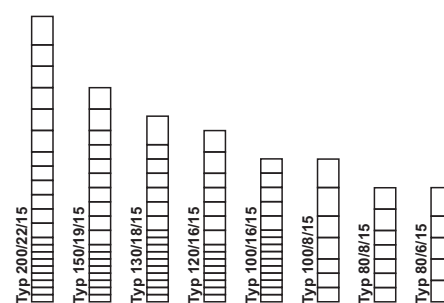

„FORSTWIRTSCHAFT“ - Typ L

Besteht aus Kopf- und Fußdrähten mit einer Drahtstärke von 2,0 mm und einer Zugfestigkeit von 1100/1300 N/mm². Die Querdrähte haben eine Drahtstärke von 1,6 mm und eine Zugfestigkeit von 400/550 N/mm². Die Längsdrähte haben eine Drahtstärke von 1,6 mm und eine Zugfestigkeit von 1100/1200 N/mm².


Bezeichnung	Abstände der waagerechten Drähte von unten nach oben in cm	ca. Gewicht je Rolle in kg
180/24/15	16x5 3x10 2x15 2x20	34,7
160/23/15	16x5 3x10 2x15 1x20	33,2
160/20/15	10x5 6x10 2x15 1x20	30,0
150/13/15	8x10 5x15 2x20	22,3



„FORSTWIRTSCHAFT“ - Typ M

Besteht aus Kopf- und Fußdrähten mit einer Drahtstärke von 2,5 mm und einer Zugfestigkeit von 1150/1350 N/mm². Die Querdrähte haben eine Drahtstärke von 1,9 mm und eine Zugfestigkeit von 400/550 N/mm². Die Längsdrähte haben eine Drahtstärke von 1,9 mm und eine Zugfestigkeit von 1100/1300 N/mm².

Bezeichnung	Abstände der waagerechten Drähte von unten nach oben in cm	ca. Gewicht je Rolle in kg
200/25/15	16x5 3x10 2x15 3x20	55,0
200/17/15	11x10 2x15 3x20	42,5
180/24/15	16x5 3x10 2x15 2x20	51,5
160/23/15	16x5 3x10 2x15 1x20	49,0



„FORSTWIRTSCHAFT“ - Typ S

Besteht aus Kopf- und Fußdrähten mit einer Drahtstärke von 3,0 mm und einer Zugfestigkeit von 1050/1350 N/mm². Die Querdrähte haben eine Drahtstärke von 2,5 mm und eine Zugfestigkeit von 400/550 N/mm². Die Längsdrähte haben eine Drahtstärke von 2,5 mm und eine Zugfestigkeit von 1100/1300 N/mm².


Bezeichnung	Abstände der waagerechten Drähte von unten nach oben in cm	ca. Gewicht je Rolle in kg
200/22/15	10x5 6x10 2x15 3x20	82,0
200/17/15	11x10 2x15 3x20	73,0



„SCHWERES KNOTENGEFLECHT“

Besteht aus Kopf- und Fußdrähten mit einer Drahtstärke von 3,7 mm und einer Zugfestigkeit von 600/750 N/mm². Die mittleren Drähte haben eine Drahtstärke von 3,0 mm und Zugfestigkeit von 600/750 N/mm².

Bezeichnung	Höhe in cm	Anzahl Horizontale Drähte	Abstand Vertikaler Drähte in cm	ca. Gewicht je Rolle in kg
140/11/15	140	11	15	70,0
120/10/15	120	10	15	63,0
100/9/15	100	9	15	55,0
80/8/15	80	8	15	48,0

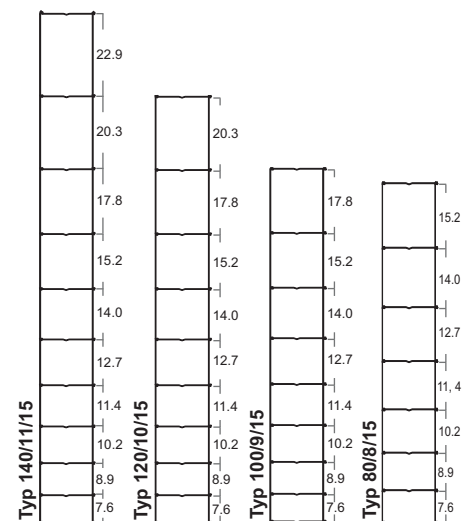

OBERFLÄCHE:

Alle Rollen haben eine dickverzinkte Oberfläche.

PFOSTEN FÜR KNOTENGEFLECHT

„HOLZPFOSTEN“

Die runden Holzpfosten haben einen Durchmesser von 8-10 cm oder 10-12 cm. Die Holzpfosten werden geschält oder gefräst und sind zur einfacheren Montage unten angespitzt. Um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten, sind alle Pfosten kesseldruckimprägniert. Die dazu passenden Streben sind kesseldruckimprägniert und sind als Rundhölzer oder als Halbriegel erhältlich.

Holzpfosten 8 - 10 cm	Holzpfosten 10 - 12 cm	Streben, 8 cm Durchmesser	Halbriegel, 8 cm Durchmesser
1500	1500		
1750	1750		
2000	2000		
2250	2250		
2500	2500		2500
2750	2750		
3000	3000	3000	3000
		3500	

Alle Längenangaben in mm.



„Z-PROFIL PFOSTEN“

Z- Profil Pfosten eignen sich durch ihre einfache Handhabung perfekt zur Montage des Knotengeflechtes. Die Pfosten bestehen aus verzinktem Blech mit einer Wandung von ca. 1,5 mm und haben alle 100 mm eine ausgestanzte Drahthalteöse zur Montage des Knotengeflechtes. Die Pfosten können mit Hilfe des passenden Zubehörs auch problemlos als Strebe genutzt werden.

Länge in mm
1500
1800
2100
2300
2500
2700



ZUBEHÖR:




Eckschelle



Doppelschelle



Bodenhering C- Profil
500 mm lang

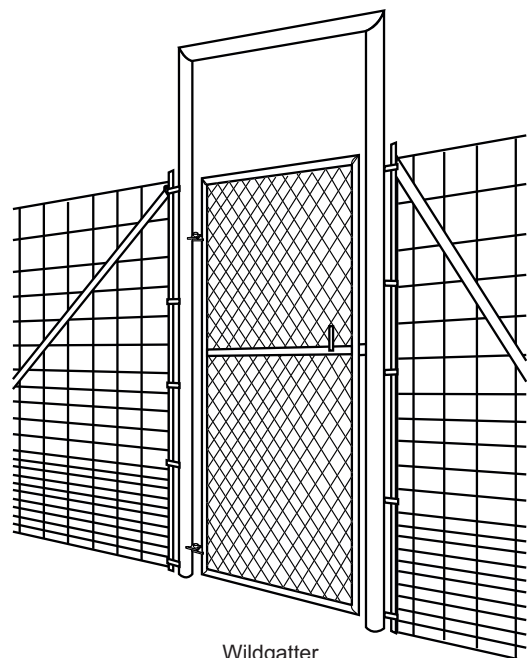

Wildgatter
Schlupftor