

TYP VD



VD Doppelstabmatten

sind die optimalen Doppelstabmatten für:

- Gartenanlagen
- Parkanlagen
- Wohngebiete

MERKMALE

- Die VD Gittermatte wird aus verzinkten Drähten nach DIN EN 10244-2 geschweißt
- Geringe Zinkschichtdicke von 40-50 g/m² (5 bis 7 µ)
- Schnittkanten nicht zinkgeschützt, Schweißstellen korrosionsgefährdet
- Pulverbeschichtung mit hoher UV-Beständigkeit
- Sehr glatte Oberfläche
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Produktion in Europa
- Kostengünstige Alternative
- Verminderte Schweißfestigkeit, nicht geeignet für Sportanlagen


2 JAHRE KORROSIONSGARANTIE

Weitere Informationen finden Sie in unseren Garantiebedingungen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

Maschenweite: 50 x 200 mm		
	Typ L	Typ S
Verpackungseinheit:	30 Stück	25 Stück
senkrechter Draht:	ca. Ø 5 mm	ca. Ø 6 mm
waagerechte Drähte doppelt:	ca. Ø 6 mm	ca. Ø 8 mm
Mattenlänge:	ca. 2510 mm	ca. 2510 mm
Überstände:	ohne bzw. ca. 30 mm	ohne bzw. ca. 30 mm
Mattenhöhe:	806 - 2030 mm schrittweise alle 200 mm	808 - 2030 mm schrittweise alle 200 mm

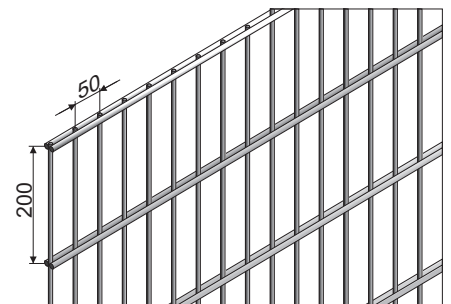

OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind verzinkt nach DIN EN 10244-2 und pulverbeschichtet in Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau

* Ohne Überstand



Mit Überstand



* Aus Sicherheitsgründen gibt es bis einschließlich 1,60 m die Doppelstabmatte auch ohne Überstände.