


### CRAPO-Knotengeflecht für die Landwirtschaft

Kopf- und Fußdraht: Ø 2,4 mm, Horizontal- und Vertikaldraht: Ø 1,9 mm

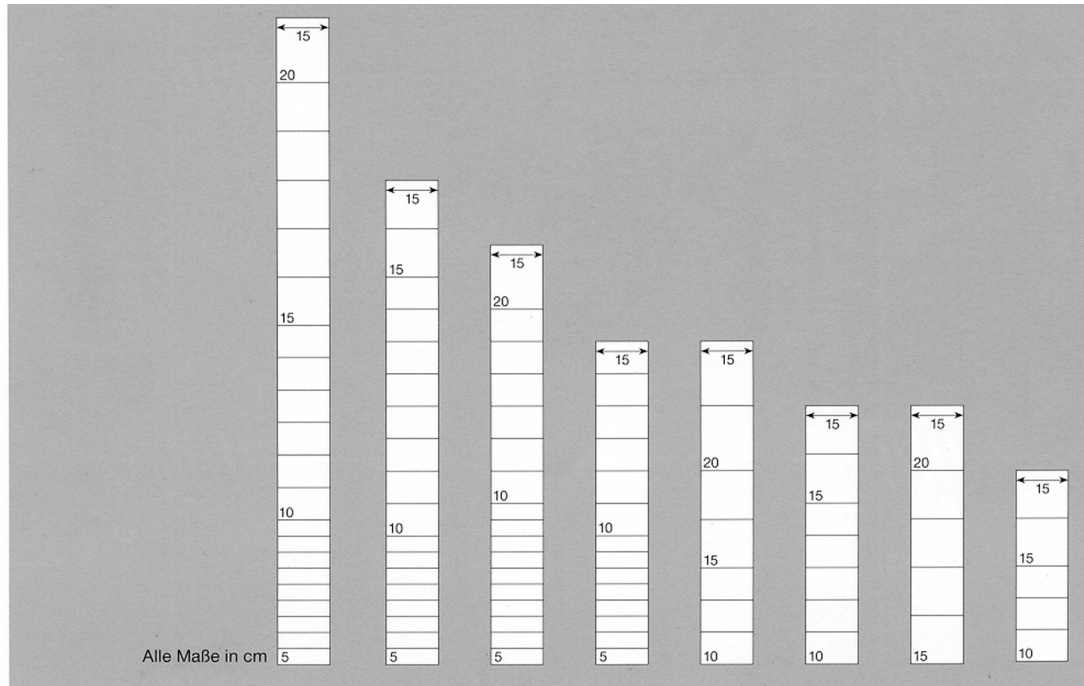

Typ	200/22/15	150/19/15	130/18/15	100/15/15	100/8/15	80/8/15	80/6/15	60/6/15
Drahtfestigkeit N/mm <sup>2</sup> =	800	800	800	800	800	800	800	800
Rollenlänge (m)	50	50	50	50	50	50	50	50
Höhe (cm)	200	150	130	100	100	80	80	60
Anzahl der Horizontaldrähte	22	19	18	15	8	8	6	6
Abstand d. Vertikaldrähte (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15
50-m-Rolle ca. Gewicht (kg)	51	43	39	33	21	20	16	15

### CRAPO-Knotengeflecht für die Forstwirtschaft

